



Széria **ZOO**

Axiális, ékszíjjal hajtott ventilátor
Közvetlen légkivezetésre



HASZNÁLAT

- Ventilátorok nagy légtérbe, vagy helyiségekbe korrozív, párák levegővel, mint: istállók, üvegházak, állattartó létesítmények, tejfeldolgozók, autósosók, mosodák, menzák, nyomdák etc.
- A szerkezeti jellemzők miatt a ZOO széria csak közvetlen légkivezetésre alkalmas.

JELLEMZŐK

- Axiális ventilátor közvetlen légkivezetésre.
- Falra szerelhető.
- Max 50°C-ig terjedő levegő mozgatására.
- Nagy légmennyiség mozgatására.
- Átmérő: 660 - 1270mm-ig.
- Ékszíjas meghajtás.
- Védett motor, melyen a légáram nem halad keresztül.
- Galvanizált szerkezet.
- Könnyen mosható.
- Légkeverők INOX acélból AISI 304 és alumíniumötvözetből
- Háromfázisú aszinkron motor (230/400V) folyamatos működéshez
- IP54 fokú védelem.
- Tanúsítvány

VERZIÓK

ZOO R - Külső és belső védőhálóval

ZOO S - Belső védőhálóval és külső gravitációs zsaluval

Kérésre: Egyfázisú verzió



La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP 2009/125/CE e successivi Regolamenti.

- Nagy környezetbe
- Emelt légáramlás
- Halk



ZOO-S (zsaluval)
Mechanikus külső zsalu




Mozzo in alluminio e pale inox



Ékszíjas hajtás

MÉRETEK (mm)

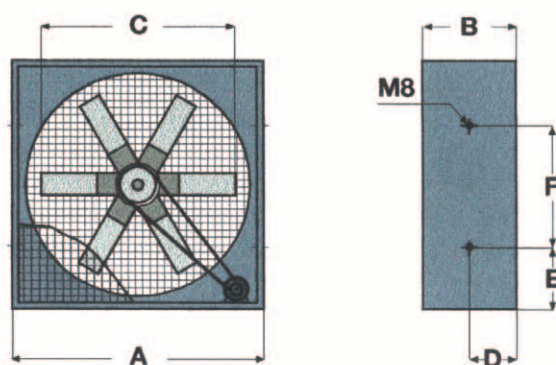

TÍPUS	A	B	C	D	E	F	Kg
ZOO 63 R	800	330	660	165	200	400	30
ZOO 63 S	800	400	660	200	200	400	34
ZOO 75 R	960	330	790	165	240	480	34
ZOO 75 S	960	400	790	200	240	480	46
ZOO 95 R	1150	330	990	165	288	576	43
ZOO 95 S	1150	400	990	200	288	576	52
ZOO 125 R	1380	330	1270	165	346	692	52
ZOO 125 S	1380	400	1270	200	346	692	72

* Hozzávetőleges

TELJESÍTMÉNY

KÓD	MODELL	LÉGSZÁLL. MAX	FESZÜLTSG 50 Hz	ÁRAM FELVÉTEL	TELJESÍTMÉNY	MOTOR SEBESSÉG	FORGÁS SEBESSÉG	ZAJSZINT
		m3/h	V	A	KW	GIRI/1'	GIRI/1'	dB (A)
VERSIONE ZOO R külső és belső védőhálóval.								
7ZO1000	ZOO 63 R	10.000	400	1,2	0,37	1400	560	63
7ZO1100	ZOO 75 R	20.000	400	1,5	0,55	1400	560	64
7ZO1200	ZOO 95 R	24.000	400	1,5	0,55	1400	560	69
7ZO1271	ZOO 125 R	30.000	400	2,2	0,75	1400	420	63
7ZO1270	ZOO 125 R POTENZIATO	40.000	400	3	1,10	1400	560	64
VERSIONE ZOO S belső védőhálóval és mechanikus zsaluval.								
7ZO1001	ZOO 63 S	10.000	400	1,2	0,37	1400	560	63
7ZO1150	ZOO 75 S	20.000	400	1,5	0,55	1400	560	64
7ZO1201	ZOO 95 S	24.000	400	1,5	0,55	1400	560	69
7ZO1251	ZOO 125 S	30.000	400	2,2	0,75	1400	420	63
7ZO1250	ZOO 125 S POTENZIATO	40.000	400	3	1,10	1400	560	64

A teljesítmény mérése az EN ISO 5801 / AMCA 210 szabvány szerint, a levegő sűrűsége, és annak tömege 1,2 kg / m³.

Áramellátás 400/3Ph/50Hz.

Lp: zajszint mérve 5 m távolságból.

ELHELYEZÉS

