



ELIX

Centrifugális csőventilátor axiális légelvezetéssel Linea Design



TELJESÍTMÉNY

MODELL	CSŐ Ø	m³/h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Standard - Pull cord - Timer - MHY smart - SELV						
ELIX 100	100	97	27	151	29	42
Comfortimer - 2 sebesség						
ELIX 100	100	97 / 54	27 / 15	151 / 116	29 / 14	42 / 23


* Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.




Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység

- Centrifugális csővezés Ø 100 mm központi légkivezetés.
- Innovatív dizájn lapos fedőpanellal és oldalsó légbeszívással.
- EC motorral a teljesítmény és stílus ötvözéséért.
- PP filterrel, mely eltávolítható és mosogatóban mosható. Huzatgátlóval ellátva.

TELEPÍTÉS



Egyéni csőrendszer




Központi csőrendszer



Rezgéscsökkentő berendezés



Központi légkivezető




Oldalsó légbemenet




Eltávolítható filter

DIAGRAM

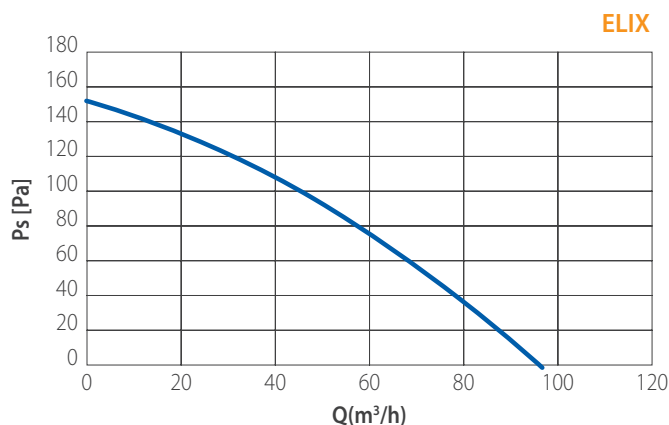

MÉRETEK (mm)

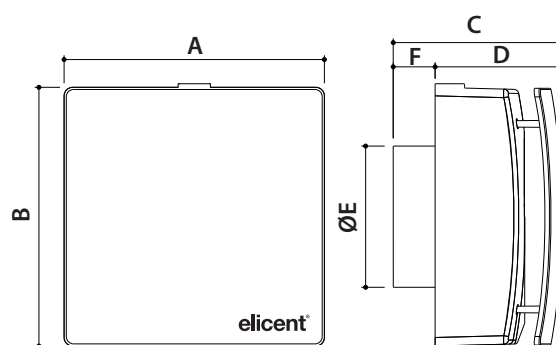

MODELL	A	B	C	D	E	F	Kg
ELIX 100	180	180	116	87	99	29	2,6



ELIX EC 2V

Centrifugális csőventilátor Linea Design EC verzió



ELIX EC 2V

- Energiahatékony EC motor
- Alacsony sebességű folyamatos ventilálás
- 2 alapsebesség választható telepítéskor
- Fal, vagy plafon telepítés
- Párás levegőjű helyiségekbe
- Alacsony zajszint és működési költségek

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Közvetlen légkivezetésre, vagy hosszabb csőrendszeren keresztül (akár 15m).
- Folyamatos működés az előválasztott sebességen (telepítéskor kiválasztva).
- Speed 1 : 29 m³/h (8 l/s) (gyári beállítás).
- Speed 2 : 50 m³/h (14 l/s).
- Max sebesség akár 100 m³/h (28 l/s) húzókapcsolóval, vagy:
 - Távkapcsoló, villanykapcsoló
 - Táv PIR szenzor
 - Humidistat
- Rezgécillapító berendezés.
- Könnyen eltávolítható és takarítható polypropylene filter.
- Energiahatékony működés
- Alacsony működési költségek
- Kis ökológiai lábnyom

TECHNIKAI JELLEMZŐK.

- Ellenálló, magas minőségű technopolymer test.
- Szélcsőben tesztelve és CFD szimulációkkal kialakítva.
- Folyadéknimamikák szerint dizájnolva.
- EC indukciós motor hővédelemmel ellátva.
- 43,000 órás motorélettartam, hosszú életű golyóscsapágyakkal.
- Akár 40°C-ig működőképes.
- Dupla szigetelés - földelés nem szükséges.
- IPX4 - Fröccsvédelem - I és II-es zónákba biztonságosan telepíthető.

VERZIÓK

EC 2V DT

24 órás alacsony sebességű működés (telepítéskor 2 sebesség választható). Max sebesség távirányítóról kapcsolható. A maximális sebesség időzítővel jár (0 és 30 perc között állítható) aminek bekapcsolása 2 perccel eltolható, ezzel megelőzve a szükségtelen éjszakai működést. (DT opció, telepítéskor választható).

EC 2V HDT


24 órás működés alacsony sebességen (telepítéskor 2 közül választható). Sebesség maximumra állítható automatikusan, vagy manuálisan:

- automatikus humidistat (40 és 90% R.H közt állítható). A ventilátor visszavált az eredeti sebességre, amikor a páratartalom a kijelölt határ alá csökken, vagy amennyiben lejár a beállított időzítő (0 és 30 perc között állítható).

- manuálisan távirányítóval (távirányító, húzókapcsoló). A ventilátor visszavált az eredeti sebességre amennyiben lejár a beállított időzítő (0 és 30 perc között állítható). Bekapcsolása 2 perccel eltolható, ezzel megelőzve a szükségtelen éjszakai működést. (DT opció, telepítéskor választható).

Minden EC modell (100 2 sebesség, 2V DT, 2V HDT) elérhető SELV verzióban, alacsony feszültség 12V.

- Centrifugális teljesítmény
- Ø100 mm központi légkivezetővel



Oldalsó légbemenet



Eltávolítható szűrő




Rezgécsoökkentő berendezés

TELJESÍTMÉNY


MODELL	LÉGÁRAM m ³ /h - l/s			NYOMÁS - Pa			TELJESÍTMÉNY - Watt			dB(A)*		
	Sebesség 1	Sebesség 2	max	Sebesség 1	Sebesség 2	max	Sebesség 1	Sebesség 2	max	Sebesség 1	Sebesség 2	max
ELIX 100 EC 2V	32 / 9	46 / 13	100 / 28	23	44	200	1,6	2,4	15	16	18	37

* Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.

DIAGRAM

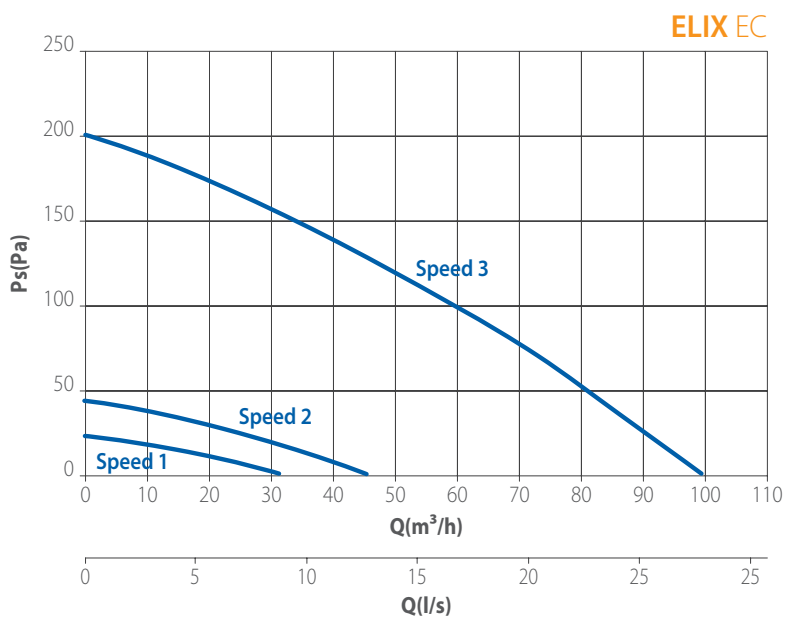


MÉRETEK (mm)

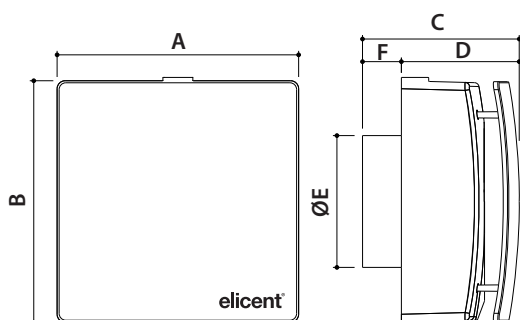


MODELL	A	B	C	D	E	F	Kg
ELIX 100 EC 2V	180	180	116	87	99	29	2,6

TELEPÍTÉS



Egyéni csőrendszer



Központi csőrendszer